



ECOLIFT-FIRE

16M

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,

Funza - Cundinamarca - Colombia



ECOLIFT-FIRE16M

- Elevadores de pluma articulada ECOLIFT están contruidos expresamente para construcción externa y aplicaciones industriales.
- Diseño simple y confiable con características industriales hacen esta máquina fácil de operar.
- Un trabajo estándar ofrece la capacidad de llegar incluso a los lugares más difíciles de alcanzar.
- Ejes oscilantes y tracción en las cuatro ruedas brinda mejor superación de la pendiente en terreno difícil.
- Conducción proporcional suave, posición de precisión y funcionamiento cómodo.
- La plataforma autonivelante junto con la rotación de la plataforma hidráulica brindan una productividad excepcional.
- Bandeja del motor abatible para fácil acceso y mantenimiento.
- Sistema de autodiagnóstico inteligente para una rápida resolución de problemas.

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,


Funza - Cundinamarca - Colombia



ECOLIFT-FIRE16M

Especificaciones

MODELOS	ECOLIFT FIRE 16M	
Mediciones	Métrica	EE.UU.
Altura de trabajo máxima	16,09 m	52,79 pies
Altura de la plataforma	14,09 m	46,23 pies
Alcance horizontal	7,67 m	25,16 pies
Arriba y sobre la altura	7,56 m	24,8 pies
Longitud replegada	6,766 m	22,2 pies
A Anchura replegada	2,31 m	7,58 pies
B Altura replegada	2,17 m	7,1 pies
C Longitud de la plataforma	1,83 m	5,9 pies
D Anchura de la plataforma	0,76 m	2,6 pies
Capacidad de la plataforma	230 kg	510 lb
Distancia entre ejes	2,059 m	81 pulg
Distancia del suelo	0,36 m	1,18 pies
PRODUCTIVIDAD		
Máximo de ocupantes en la plataforma (interior/ exterior)	2/2	
Velocidad de desplazamiento - Replegada	6,1 km/h	3,8 mph
Velocidad de desplazamiento - Elevada	0,8 km/h	0,5 mph
Pendiente teórica superable - Replegada	45%	
Rotación de la plataforma	160°	
Rotación giratoria	355°	
Giro de cola	0	
Radio de giro - Interior	1,94 m	6,36 pies
Radio de giro - Exterior	4,41 m	14,47 pies
Tipo de neumáticos	RT Relleno de espuma	
Tamaño del neumático	848x315 mm	33,4x12,4 pulg
MOTOR		
Fuente de alimentación	Deutz EU V Nivel	
Capacidad del depósito de combustible	65 L	17,2 gal
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad de aceite hidráulico	130 L	34,3 gal
PESO		
Peso de la Máquina (CE/ANSI)	7160 kg	15785 lb

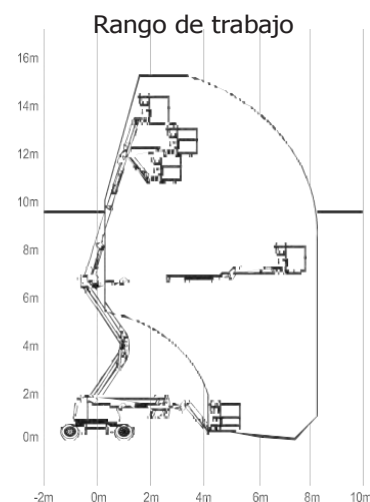

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Control proporcional.
- Alarma de inclinación con corte de elevación.
- Sistema detector de sobrecarga.
- Alarma de descenso con baliza intermitente.
- Sistema de nivelación automática de la plataforma.
- Botón de parada de emergencia.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Eje oscilante.
- Tracción en las cuatro ruedas y freno.
- Sistema de protección antivuelco.
- Protección contra aplastamiento.
- Medidor de tacómetro.
- Unidad de altura completa.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las fotos e imágenes en esta página son solo para uso promocional.

WWW.ECORENTAL.COM.CO

Telefono: 317 4338618 - 310 5778787

gerenciadeproyectos@ecorental.com.co

Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20,

Funza - Cundinamarca - Colombia

